



ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

Огромные возможности, превзойдут все ваши ожидания.

- Выбираемый способ управления мощностью в нагрузке
- Выбираемые управляющие аналоговые сигналы
- Температурный контроллер включен
- Регулировка минимальной и максимальной мощности
- Регулировка времени плавного пуска, плавного выключения
- Автоматическое определение частоты питающего напряжения



ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ГАРАНТИЕЙ НА ВЕСЬ ТОВАР



TAISEE Регуляторы мощности (Тайвань)

О НАС

Наша компания является производителем и комплексным поставщиком электротехнической продукции и представляет Вашему вниманию широкий ассортимент наименований продукции для комплектации объектов бытового и промышленного оборудования, а также собственное производство щитового оборудования по типовым и индивидуальным схемам заказчика.

Компания «СЕЛЕК» импортирует в Российскую Федерацию, экспортирует и осуществляет реэкспорт электротехнической продукции и запасными частями более 10-ти лет на международном рынке, ТУРЦИЯ., ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, КИТАЙ и специализируется на прямых поставках электротехнического оборудования под торговой маркой "СЕЛЕК", а также является торговым партнером таких мировых брендов как, компания TAISEE ELECTRONIC CO.,LTD (Тайвань), компания ACRO ENGINEERING INC., (Тайвань), компания «SCHNEIDER ELECTRIC», (Германия) и других производителей электротехнического оборудования мирового уровня.

Компания "СЕЛЕК" обслуживает заказы на всей территории России и выполняет комплексные поставки промышленного оборудования. На протяжении своей деятельности, компания "СЕЛЕК" всегда ориентируется на потребность каждого клиента в соответствии с современным уровнем развития производства и техники. Мы убеждены, что в будущем нас ждут новые перспективы развития и взаимовыгодного сотрудничества!

Вы можете рассчитывать на высокое качество поставляемых нами изделий. Надежность — это то, что превыше всего ценится в нашей отрасли. От надежности нашего оборудования зависит многое а прежде всего — безопасность и комфорт людей. Поэтому мы предлагаем Вам сегодня только лучшие модели оборудования, прошедшие проверку на качество и подтвердившие свои эксплуатационные свойства. Вся производимая нашей компанией продукция, прошла успешную сертификацию качества ГОСТ Р и имеет гарантийный срок эксплуатации.

Для того чтобы уточнить информацию по тем или иным видам товаров и их стоимости, Вам нужно связаться с нашими квалифицированными менеджерами, которые смогут оперативно выставить коммерческое предложение, полностью соответствующее Вашим запросам или подобрать качественный и подходящий Вам аналог. Мы удерживаем конкурентоспособные цены на продукцию и предоставляем своим постоянным клиентам различные скидки. Мы отлично зарекомендовали себя на РОССИЙСКОМ рынке, как НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК, заслужив тем самым доверие многочисленных клиентов и партнеров. Имеем собственную логистику и автотранспорт, что позволяет обеспечивать оперативность в доставке продукции нашим клиентам и партнерам.

С уважением,

НАШИ ТОВАРЫ



Твердотельные Реле



Радиаторы охлаждения



Регуляторы Мощности



Тиристорные Модули



Частотные Преобразователи



УПП



Твердотельные Пускатели



Термостаты



Датчики давления и уровня



Температурные Контроллеры



Источники Питания



Пускатели



Вентиляторы



Предохранители



Механические Таймеры

ET6-SCR

ET6 типа (фаза контроля)
Для печи, инфракрасные (IR) лампы



(Пропорциональное управление фазой)
Резистивная нагрузка, лампы

ВЫХОД

Отличная стабильность выхода. Счетчик тока не трясется.
Точность выхода 0,1% и отсутствие помех.

Выход 30%



НАГРУЗКА

Управление лампой, индуктивная нагрузка.
Быстрые изменения температуры нагревательных элементов
сопротивления

Выход 50%



ОБЛАСТЬ


(Пропорциональное управление фазой)
Резистивная нагрузка, лампы.

Выход 90%



ВКЛЮЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Максимальный выход и плавный пуск

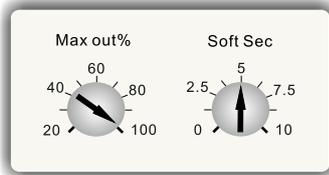


Регулировка максимального выходного сигнала
и плавного пуска

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ


Пропорциональный, линейный входной сигнал

Выход аналогового сигнала

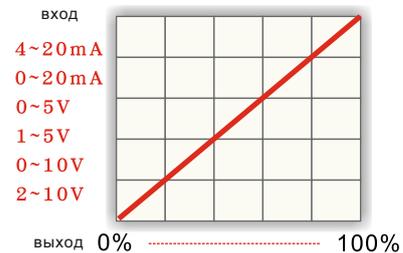

УДОБНЫЙ МОНИТОРИНГ


Индикатор для всех функций

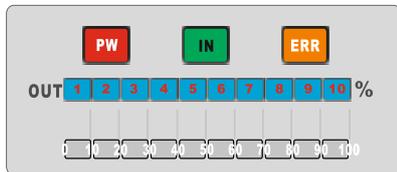

Индикатор выходного процента, входа и ошибки.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ


Высоковольтный тиристор

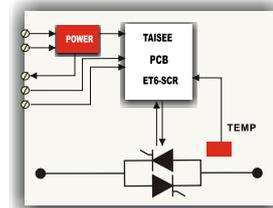

до 1200 вольт

ET6-SCR : Рабочая инструкция панели индикации

- Лампа PW : Напряжение на печатной плате включено
- Лампа IN : Входной сигнал включен
- Лампа ERR : индикатор ошибки

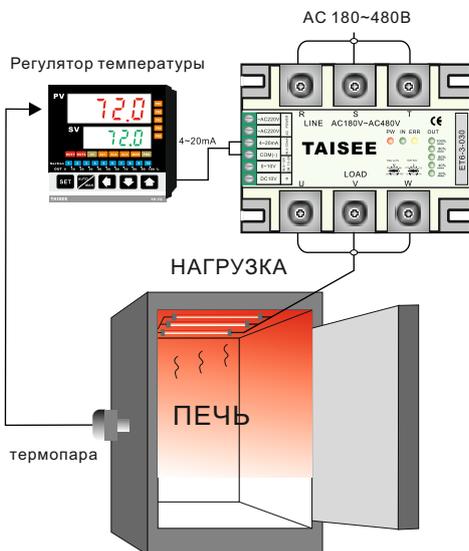

Max out%






Максимальная выходная мощность
установлена: 20%-100%

Soft Sec



Диапазон настройки плавного пуска
0.0~10 сек.

ВЫХОД % SCR

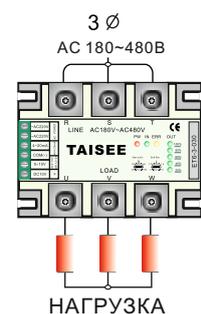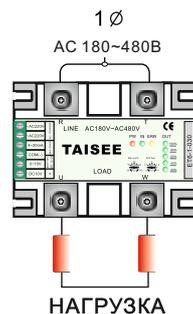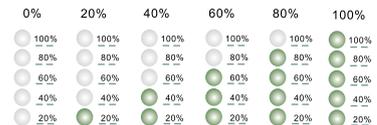

Различные функции


РЕЖИМ 4~20mA




РЕЖИМ 0~10




РЕЖИМ с резистором

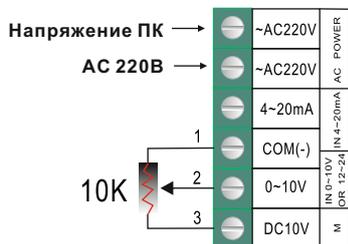

РЕЖИМ вкл-выкл.

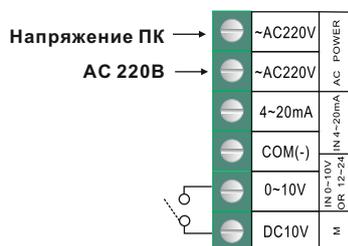


Функция фиксированного напряжения и тока



Установление предела напряжения и тока с точностью до 1-ого%


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Режим распределения электроэнергии

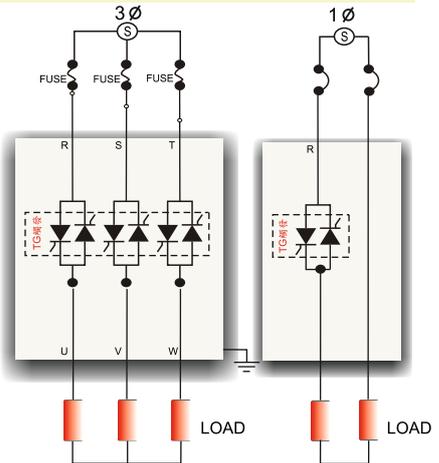

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование точного программного управления

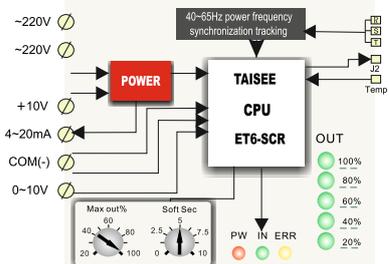

Технические характеристики модели

КОД ТОВАРА

ET6 - 3 - 030

ET6
Название модели

1 - однофазный
3 - трехфазный

ТОК 25A~40A
025=25A 030=30A 040=40A

Модель	Ток	Вид	Размеры (мм)			Установка		Вес (кг)	Мощность		Размер винта Сила		Режим охлаждения	
			L	w	D	L	w		220В	380В	M5	kgfcm		
1 φ ET6	ET6-1-025	25A	F1	82	120	130	105	35	0.5	4	6	M5	40kgfcm	без
	ET6-1-030	30A	F1	82	120	130	105	35	0.5	5	7	M5	50kgfcm	
	ET6-1-040	40A	F1	82	120	130	105	35	0.5	6	9	M5	50kgfcm	
3 φ ET6	ET6-3-025	25A	F1	82	120	130	105	35	0.5	6	9	M5	40kgfcm	вент.
	ET6-3-030	30A	F1	82	120	130	105	35	0.5	8.5	12	M5	50kgfcm	
	ET6-3-040	40A	F2	110	120	130	105	35	0.5	9	15	M5	50kgfcm	

ET7 30A~60A



Функции Продукта



- 16-битное цифровое управление. Многофункциональный интерфейс дисплея
- Современные технологии, высокая выходная мощность, хорошее охлаждение
- Сигнал Управления: 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В
- Режимы вывода опций: Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

Рабочее напряжение: AC85~265В

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применимые нагрузки

AC 180~480В AC 180~480В

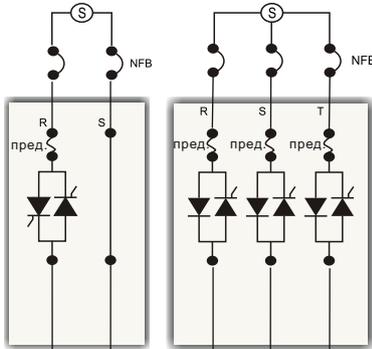

Резистивные нагрузки, Инфракрасные лампы


СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ

Пропорциональный, линейный входной сигнал

Аналоговые входные сигналы

ВХОД

4~20 мА
0~20 мА
0~5В
1~5В
0~10В
2~10В

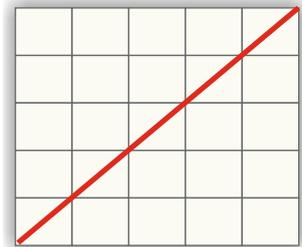

ВЫХОД 0% 100%

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

OFF ON OFF

Режим Вкл-Выкл.




Периодическая форма волны



Сдвиг фазы

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫХОДА


Установления предела напряжения и тока

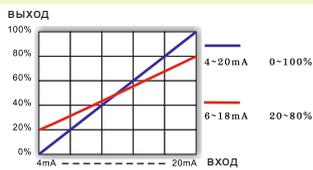

объем вывода %



ОШИБКИ НА ДИСПЛЕЕ

Сообщение об ошибках

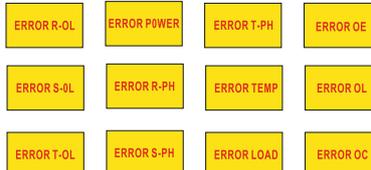

УМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ


Один сигнал управляет до 5 подключений

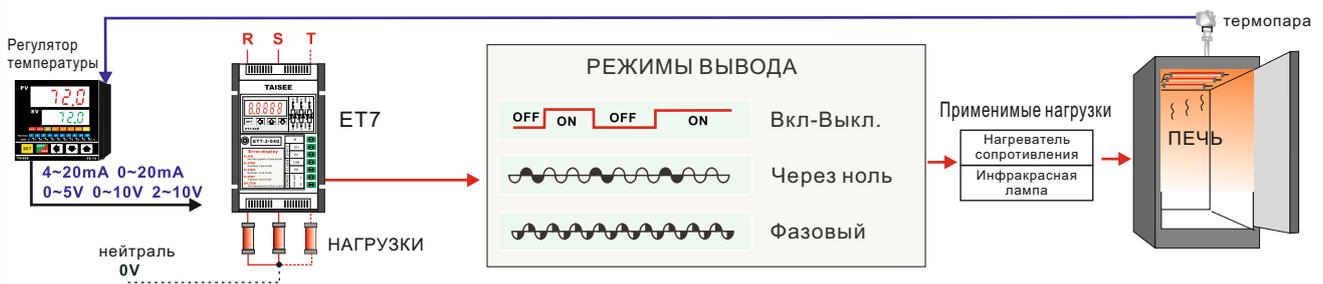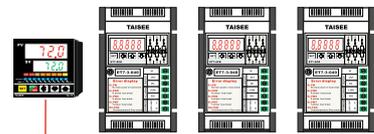


ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ

Функции терминала ввода / вывода


Режим 4~20mA / 0~10V

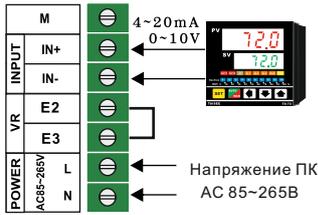


Режим Ручной / автоматический

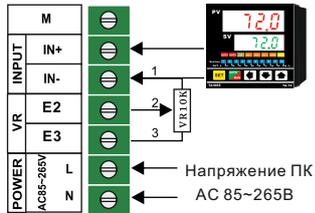


Режим Вкл-Выкл. (ТПР)

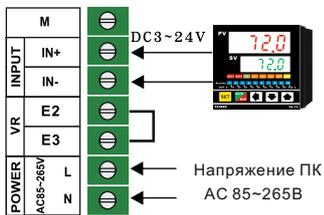

Режим с резистором

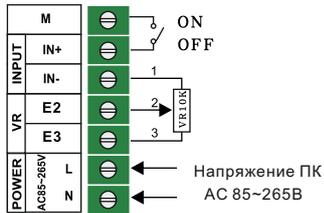

Различные функции

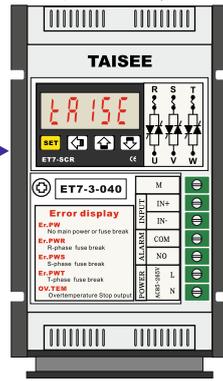

БОЛЕЕ

Различные функции

- ◆ Крышка защищает человека от поражения электрическим током
- ◆ Внутренние компоненты защищены высокоскоростными предохранителями на входе
- ◆ Режим ввода и вывода может быть установлен программным обеспечением
- ◆ Режим вывода: (регулировать реактивную мощность)
- ◆ 16-битное цифровое управление.
- ◆ Температурная защита. Сигнализация срабатывает немедленно, когда температура выше 85 ° C, а выход выключается
- ◆ Контрольный терминал ввода / вывода
- ◆ Умная система управления вентилятором
- ◆ Крышка открывающейся с боку, облегчает обслуживание устройства и соединение кабелей. Стандарты безопасности IP20

Быстрое возвращение к заводским настройкам



Все параметры вернутся к заводским настройкам

Технические характеристики модели

КОД ТОВАРА

ET7

1

030

Et7
Название модели



1 - однофазный
3 - трехфазный

ТОК 30А-60А

030=30А 040=40А 050=50А 060=60А



Модель	Ток	Размеры (мм)			Установка		Вес (кг)	Мощность			Размер винта Сила	Режим охлаждения	
		L	W	D	L	W		220V	380V				
1∅	ET7-1-030	30А	140	90	130	95	83	0.95	5.5	9	M5	50kgfcm	без
	ET7-1-040	40А						0.95	6.5	10	M5	50kgfcm	
	ET7-1-0 0	50А	160	90	130	95	83	0.95	8.5	12	M5	50kgfcm	вент.
	ET7-1-0 0	60А						1.12	9.5	14	M5	50kgfcm	
3∅	ET7-3-030	30А	160	90	130	95	83	1.12	8.5	15	M5	50kgfcm	вент.
	ET7-3-040	40А						1.12	9.5	18	M5	50kgfcm	
	ET7-3-050	50А						1.12	12	21	M5	50kgfcm	
	ET7-3-060	60А						1.12	14	25	M5	50kgfcm	

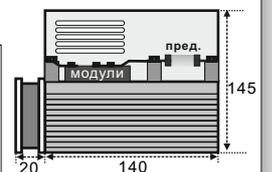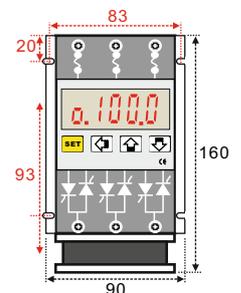



Функции Продукта	
Сигнал Управления:	0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
Режимы вывода	Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток
Компоненты	Используют самую современную технологию
Защита	Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается
Безопасность	ПВХ изготовлен из огнестойких материалов, выдерживает до 240 градусов
Связь	Может использоваться с ПЛК и ЧМИ
Сертификаты	CE, ROHS, Декларация соответствия

Гуманизированный интерфейс дисплея

Signal

- Обнаружение входного сигнала
- Выход в процентах
- Контроль выходного тока
- Контроль выходного напряжения
- Индикатор аномального статуса

AC180~480V
30HZ~200HZ

宽幅电压
180V~480V

(12-175)(450-1200)V

Signal

Усиление входного сигнала

- Входной сигнал управления (4-20 mA) может быть усилен
- Один сигнал управляет до 20-и подключений (другие бренды на рынке только до 3-х)

Дизайн панели

Лампа RUN
Лампа ERR
Лампа STOP

Выбор входного сигнала
4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 2~10V KEY DIP RS485
Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока

Установочные клавиши ESC STOP Home Arrow Down SET



Отображение вывода
Выход%, ток, напряжение, ошибки

Размеры (мм)

A=62.5 B=120

Установка (мм)

a=58.5 B=101

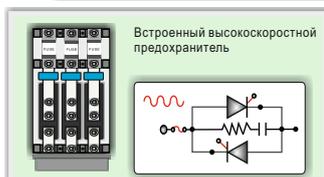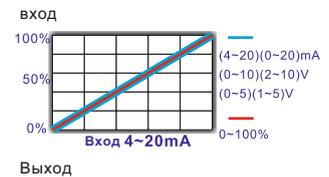

Различные режимы вывода

Режимы вывода

Выход 70%

Ограниченное напряжение

Время переменного цикла




Через ноль (Ограниченное напряжение)



Фазовый (Ограниченное напряжение и ток)

предел=50A

Все ошибки отображаются на дисплее


ERROR POWER	ERROR OL
ERROR R-PH	ERROR LOAD
ERROR S-PH	ERROR OC
ERROR T-PH	ERROR R-OL
ERROR TEMP	ERROR S-OL
ERROR OE	ERROR T-OL

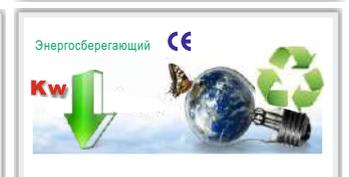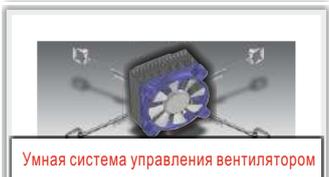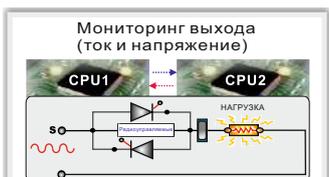

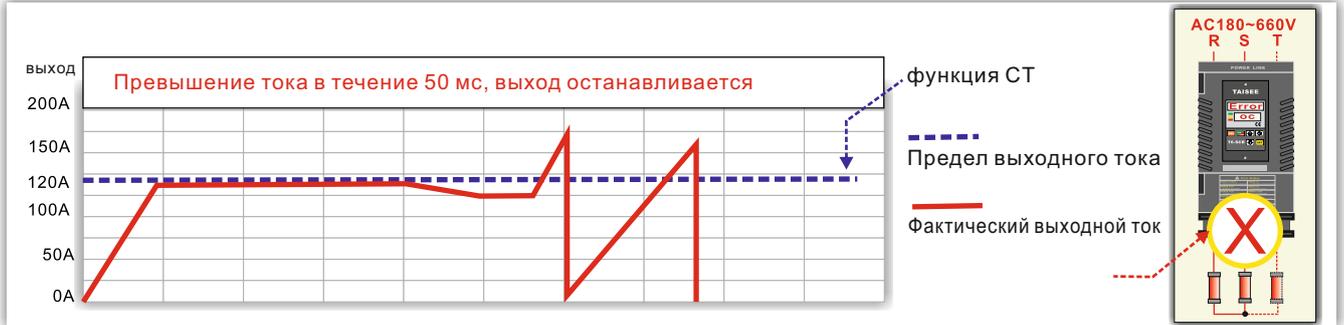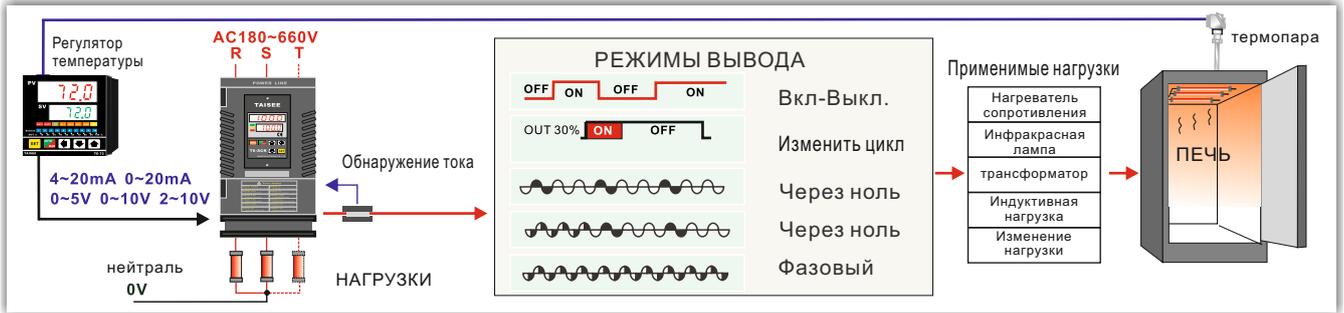

Различные функции

- Защитная крышка;** -для защиты входного питания -для предотвращения поражения электрешеческим током
- Первое программное обеспечение для установки режима управления вводом и выводом 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В
- Различные режимы вывода:**
 - С функцией стабилизации тока
 - С ограничением по току
 - С функцией стабилизации напряжения
 - Регулирование постоянного ток
- 32-битный процессор управления программой с точностью до 0,01%
- Температурная защита:** При перегреве срабатывает сигнализация моментально закрывает выход.
- Внутренние компоненты защищены высокоскоростными предохранителями
- Связь Rs485. Может использоваться с ПЛК и ЧМИ
- Мониторинг выхода (ток и напряжение)
- Выход аналогового сигнала 4~20мА или 0~10В
- Контрольный терминал ввода / вывода
- Крышка открывающаяся с боку, облегчает обслуживание устройства и соединение кабелей. Стандарты
- Дизайн интеллектуального охлаждающего вентилятора. Работает при 42С, останавливается при 40 ° С

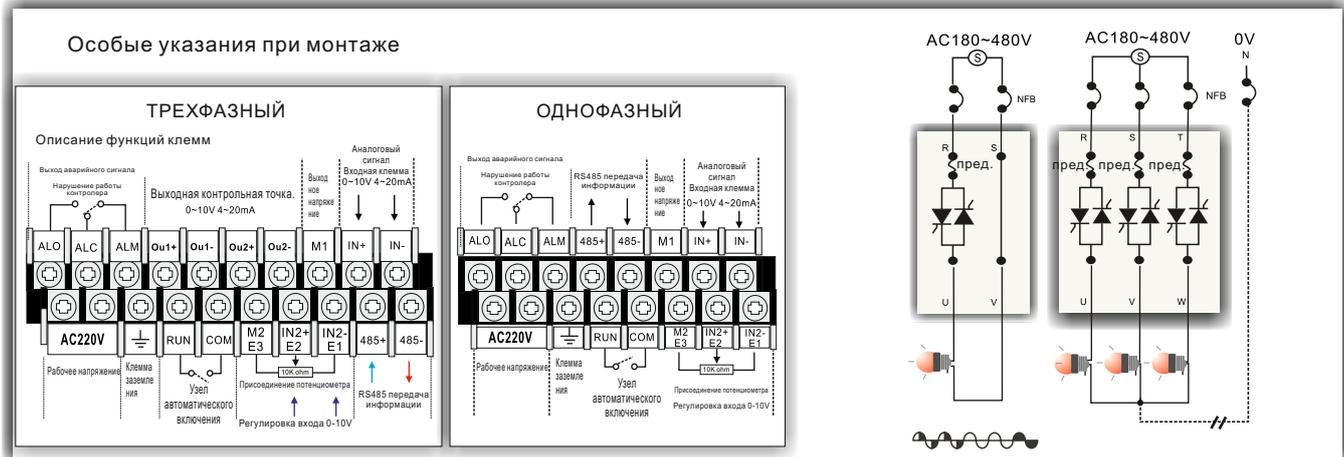

СЕРИЯ	КОЛ-ВО ФАЗ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ТИП КОММУТАЦИИ	СВЯЗЬ	АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ																																																														
T6	5	4	080	ZP	R	-																																																														
T6	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> </div> <div> </div> </div>	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>AC12~85V</td></tr> <tr><td>1</td><td>AC90~175V</td></tr> <tr><td>4</td><td>AC180~440V</td></tr> <tr><td>6</td><td>AC450~660V</td></tr> <tr><td>10</td><td>AC670~1000V</td></tr> <tr><td>12</td><td>AC1050~1200V</td></tr> </table>	0	AC12~85V	1	AC90~175V	4	AC180~440V	6	AC450~660V	10	AC670~1000V	12	AC1050~1200V	<table border="1"> <tr><td>080</td><td>80A</td></tr> <tr><td>100</td><td>100A</td></tr> <tr><td>125</td><td>125A</td></tr> <tr><td>150</td><td>150A</td></tr> <tr><td>175</td><td>175A</td></tr> <tr><td>200</td><td>200A</td></tr> <tr><td>225</td><td>225A</td></tr> <tr><td>300</td><td>300A</td></tr> <tr><td>350</td><td>350A</td></tr> <tr><td>400</td><td>400A</td></tr> <tr><td>500</td><td>500A</td></tr> <tr><td>600</td><td>600A</td></tr> <tr><td>800</td><td>800A</td></tr> <tr><td>1200</td><td>1200A</td></tr> </table>	080	80A	100	100A	125	125A	150	150A	175	175A	200	200A	225	225A	300	300A	350	350A	400	400A	500	500A	600	600A	800	800A	1200	1200A	<table border="1"> <tr><td>ZP</td><td></td></tr> <tr><td>CT</td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td></tr> <tr><td>AT</td><td></td></tr> <tr><td>VT</td><td></td></tr> <tr><td>V</td><td></td></tr> <tr><td>CV</td><td></td></tr> </table>	ZP		CT		C		AT		VT		V		CV		<table border="1"> <tr><td>без</td></tr> <tr><td>R RS485</td></tr> </table>	без	R RS485	<table border="1"> <tr><td>без</td></tr> <tr><td>1 Релейный выход</td></tr> <tr><td>A DC 4~20mA</td></tr> <tr><td>V DC 0~10V</td></tr> <tr><td>2A 4~20mA</td></tr> <tr><td>2V 0~10V</td></tr> </table>	без	1 Релейный выход	A DC 4~20mA	V DC 0~10V	2A 4~20mA	2V 0~10V
0	AC12~85V																																																																			
1	AC90~175V																																																																			
4	AC180~440V																																																																			
6	AC450~660V																																																																			
10	AC670~1000V																																																																			
12	AC1050~1200V																																																																			
080	80A																																																																			
100	100A																																																																			
125	125A																																																																			
150	150A																																																																			
175	175A																																																																			
200	200A																																																																			
225	225A																																																																			
300	300A																																																																			
350	350A																																																																			
400	400A																																																																			
500	500A																																																																			
600	600A																																																																			
800	800A																																																																			
1200	1200A																																																																			
ZP																																																																				
CT																																																																				
C																																																																				
AT																																																																				
VT																																																																				
V																																																																				
CV																																																																				
без																																																																				
R RS485																																																																				
без																																																																				
1 Релейный выход																																																																				
A DC 4~20mA																																																																				
V DC 0~10V																																																																				
2A 4~20mA																																																																				
2V 0~10V																																																																				



Способ расчёта: KW= мощность(W) A= ток SCR
V= напряжение
N= фактор
Реактивная нагрузка=1,2 трансформатор =1,3

1Ø : $(KW/V)*N=A$
3Ø : $((KW/V)/1.732)*N=A$

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

ВЫХОД / ФУНКЦИИ	ZP полное управлен	CT с ограничением по току	C С функцией стабилизации тока	AT с ограничением по току	VT с ограничением по напряжению	V С функцией стабилизации напряжения	CV С функцией стабилизации напряжения и тока
Панель дисплея	●	●	●	●	●	●	●
Через ноль	●	●	●	●	●	●	●
Фазовый	●	●	●	●	●	●	●
Стабилизировать ток	-----	●	●	●	-----	-----	●
Стабилизировать напряжение	-----	-----	-----	●	●	●	●
Обнаружение ошибок загрузки	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Обнаружение заземления	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Выход сигнала ошибки	●	●	●	●	●	●	●

	Модель	Ток	Мощность		фиг.	Вес (кг)	Размеры (мм)			Установка		Размер винта Сила		Режим охлаждения
			220V	380V			L	W	D	L	W	Сила		
1∅	T6-1-4-080	80A	15	26	F5	2.6	250	110	200	170	105	M6	85kgfcm	ВЕНТ.
	T6-1-4-100	100A	18	33	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	85kgfcm	
	T6-1-4-125	125A	22	37	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	95kgfcm	
	T6-1-4-150	150A	26	45	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	170kgfcm	
	T6-1-4-175	175A	30	50	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	200kgfcm	
	T6-1-4-200	200A	35	62	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T6-1-4-225	225A	38	65	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T6-1-4-300	300A	52	90	F9	8.5	370	180	255	250	170	M10	250kgfcm	
	T6-1-4-350	350A	60	105	F9	8.5	370	180	255	200	170	M10	250kgfcm	
	T6-1-4-400	400A	70	120	F9	10	370	180	255	200	170	M14	280kgfcm	
	T6-1-4-500	500A	90	150	F9	10	370	180	255	200	170	M14	300kgfcm	
	T6-1-4-600	600A	100	175	F9	10	370	180	255	200	170	M14	320kgfcm	
	T6-1-4-800	800A	120	220	F11	15.5	520	250	250	515	195	M16	350kgfcm	
T6-1-4-1200	1200A	160	300	F11	20	520	250	250	515	195	M16	400kgfcm		
3∅	T6-5-4-080	80A	25	43	F7	4.5	250	150	220	170	140	M6	70kgfcm	ВЕНТ.
	T6-5-4-100	100A	32	56	F8	5	290	150	220	170	140	M6	85kgfcm	
	T6-5-4-125	125A	38	67	F8	5	290	150	220	170	140	M8	95kgfcm	
	T6-5-4-150	150A	45	80	F8	6	290	150	220	170	140	M8	170kgfcm	
	T6-5-4-175	175A	50	90	F9	9	370	180	255	200	170	M8	200kgfcm	
	T6-5-4-200	200A	55	100	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T6-5-4-225	225A	68	120	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T6-5-4-300	300A	89	160	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T6-5-4-350	350A	108	190	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T6-5-4-400	400A	120	220	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	280kgfcm	
	T6-5-4-500	500A	150	270	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	300kgfcm	
	T6-5-4-600	600A	180	329	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	320kgfcm	
	T6-5-4-800	800A	260	450	F12	51	620	350	300	610	295	M16	350kgfcm	
T6-5-4-1200	1200A	300	550	F12	51	620	350	300	610	295	M16	400kgfcm		


T6-SCR (80A~175A)

F5



1∅	T6-1-4-	080	100	125	150
		175			

Размеры	L=290	W=110	D=200
Установка	L=170	W=105	

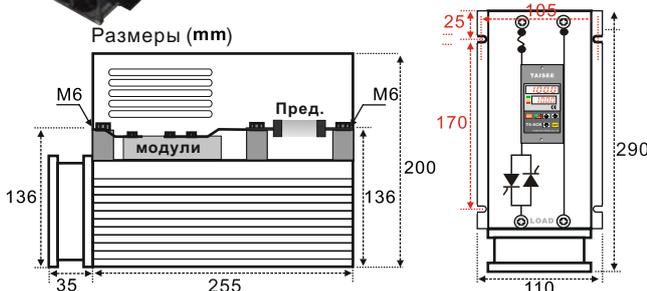


T6-SCR (30A~40A)

F6



3∅	T6-5-4-	030	040

Размеры	L=215	W=150	D=155
Установка	L=170	W=140	

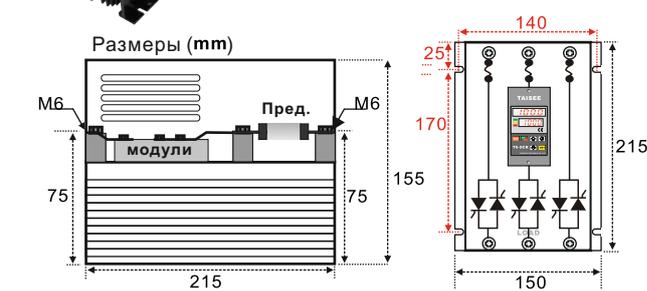


T6-SCR (50A~80A)

F7



	3Ø	T6-5-4-	040	050	060	075
			080	100		
Размеры	L=250	W=150	D=220			
Установка	L=170	W=140				

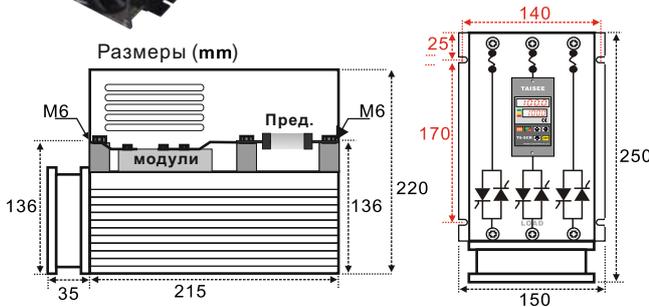


T6-SCR(200A~225A) (100A~150A)

F8



	1Ø	T6-1-4-	200	225		
	3Ø	T6-5-4-	125	150		
Размеры	L=290	W=150	D=220			
Установка	L=170	W=140				

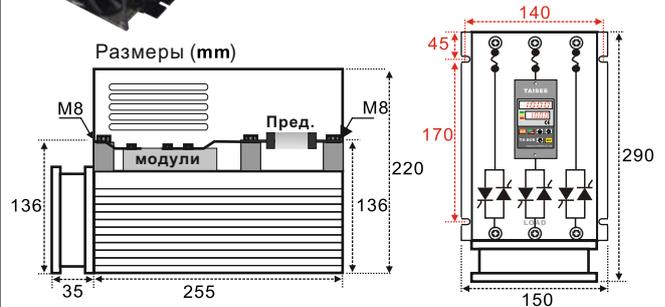


T6-SCR(175A~225A)(300~600A)

F9



	1Ø	T6-1-4-	300	400	500	600
	3Ø	T6-5-4-	175	200	225	
Размеры	L=370	W=180	D=255			
Установка	L=200	W=170				

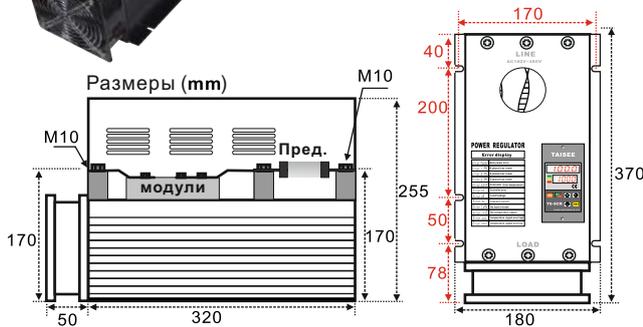


T6-SCR(300A~350A)

F10



	3Ø	T6-5-4-	300	350		
Размеры	L=420	W=250	D=250			
Установка	L=410	W=195				

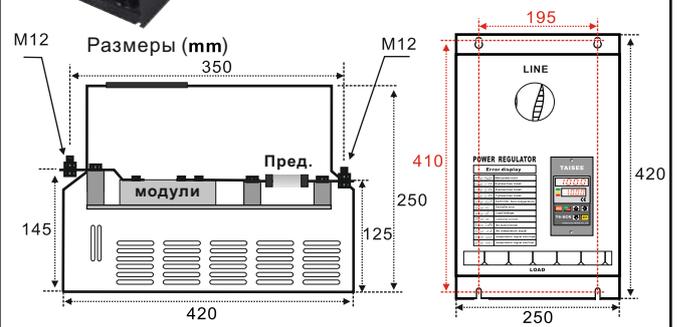


T6-SCR(400A~800A)(800A~1200A)

F11



	1Ø	T6-1-4-	800	1200		
	3Ø	T6-5-4-	400	500	600	
Размеры	L=520	W=250	D=250			
Установка	L=510	W=195				

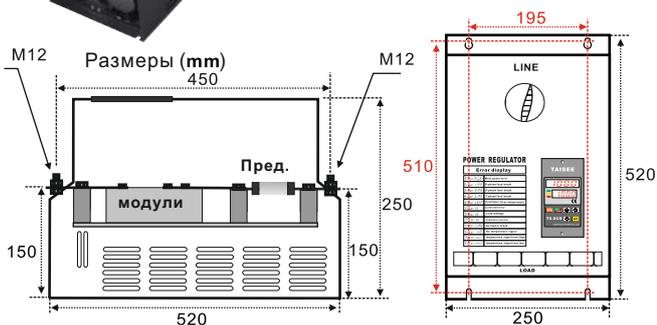


T6-SCR(800A~1200A)

F12



	3Ø	T6-5-4-	800	1200		
Размеры	L=620	W=350	D=300			
Установка	L=610	W=295				

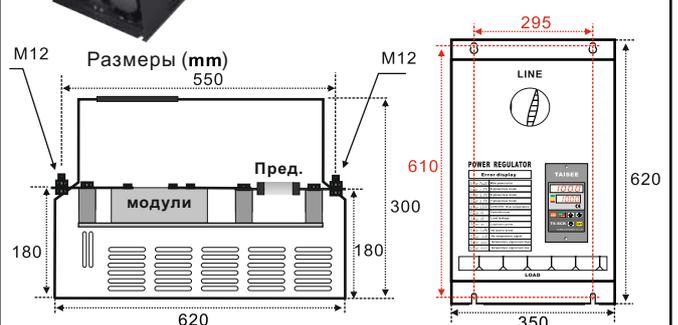



Функции Продукта

Сигнал Управления:	PT100 / K/R/S/B/E/J/F/T 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
Режимы вывода	Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток
Компоненты	Используют самую современную технологию
Защита	Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается
Безопасность	ПВХ изготовлен из огнестойких материалов, выдерживает до 240 градусов
Связь	Может использоваться с ПЛК и ЧМИ
Распределение мощности	1 ~ 6 станций. Мощность может быть разделена, каждая станция может работать отдельно.

Функции продукта

Температурный контроллер включен

K	E
R	T
J	F
B	S
PT100	

термопара
термоэлемент



ВХОД

Аналоговый сигнал

4~20mA	0~20mA
0~5V	0~10V
2~10V	

ВХОД

- Обнаружение входного сигнала
- Вывод в процентах
- Контроль выходного тока
- Контроль выходного напряжения
- Индикатор аномального статуса

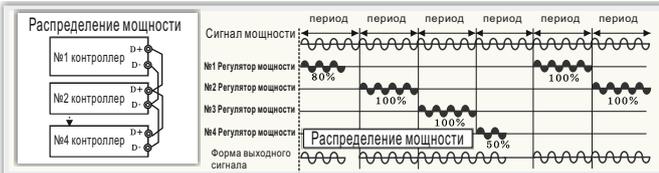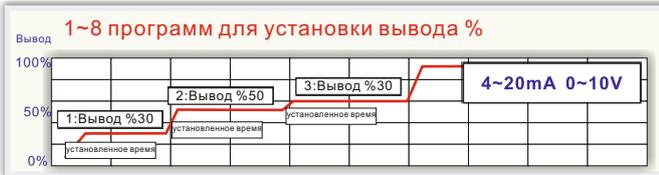

Различные режимы вывода

Режимы вывода

- Выход 70%
- Через ноль (Ограниченное напряжение)
- Фазовый (Ограниченное напряжение и ток)
- предел=50A

Все ошибки отображаются на дисплее

ERROR POWER	ERROR OL
ERROR R-PH	ERROR LOAD
ERROR S-PH	ERROR OC
ERROR T-PH	ERROR R-OL
ERROR TEMP	ERROR S-OL
ERROR OE	ERROR T-OL

Дизайн панели

Лампа RUN
Лампа ERR
Лампа STOP

100.0




Выбор входного сигнала
4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 2~10V KEY DIP RS485
Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока


Размеры (мм): A=62.5 B=120
Установка (мм): a=58.5 B=101

Установочные клавиши: ESC, RUN, HOME, LEFT, RIGHT, SET

100.0


Отображение вывода
Выход%, ток, напряжение, ошибки

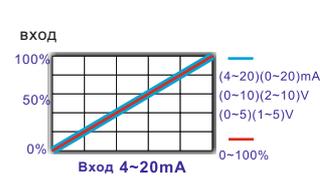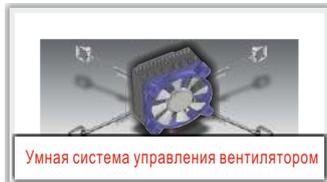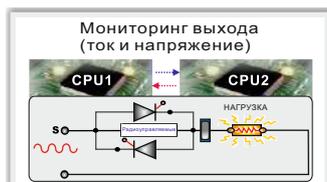

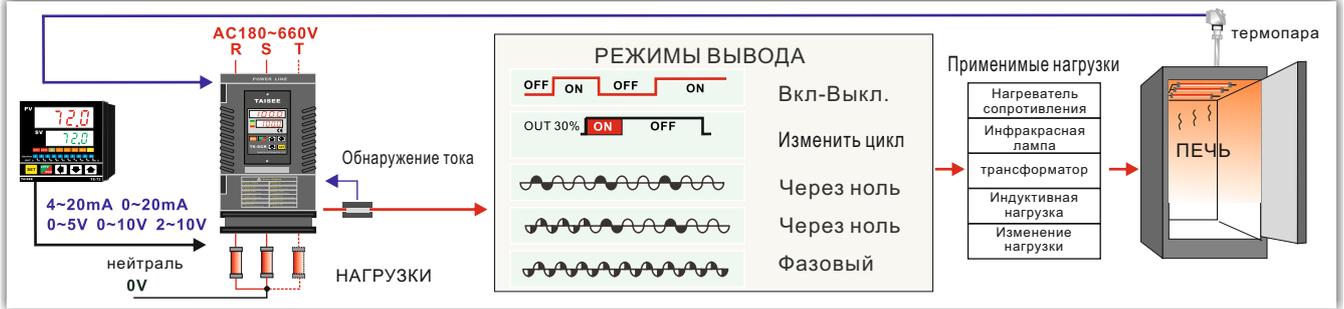

Различные функции

- Защитная крышка:**
 - для защиты входного питания
 - для предотвращения поражения электрическим током
- Первое программное обеспечение для установки режима управления вводом и выводом:**
 - 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
- Различные режимы вывода:**
 - С функцией стабилизации тока
 - С ограничением по току
 - С функцией стабилизации напряжения
 - Регулирование постоянного тока
- 32-битный процессор управления программой с точностью до 0,01%**
- Температурная защита:**
 - При перегреве срабатывает сигнализация моментально закрывает выход.
- Внутренние компоненты защищены высокоскоростными предохранителями**
- Связь Rs485.**
 - Может использоваться с ПЛК и ЧМИ
- Мониторинг выхода (ток и напряжение)**
- Панель управления может быть использован в качестве ПИД-регулятор температуры**
- Контрольный терминал ввода / вывода**
- Крышка открывающаяся с боку, облегчает обслуживание устройства и соединение кабелей. Стандарты**
- Дизайн интеллектуального охлаждающего вентилятора. Работает при 42C, останавливается при 40 ° C**

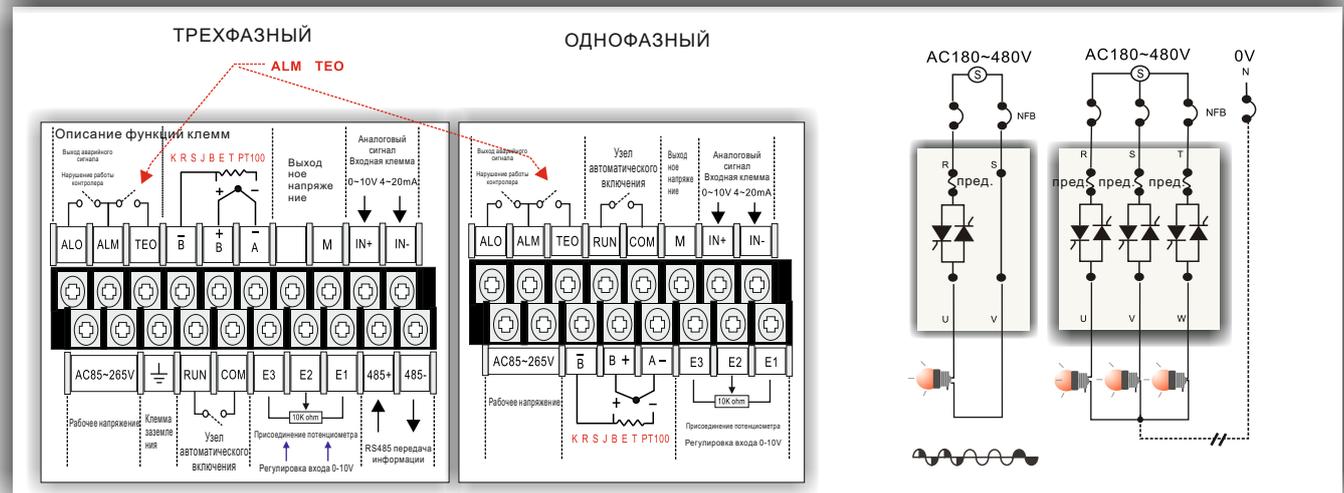

СЕРИЯ	КОЛ-ВО ФАЗ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ТИП КОММУТАЦИИ	Т	R																																																																	
T7	5	4	080	ZP	Т	R																																																																	
T7	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>1Ø</p> </div> <div> <p>3Ø Full wave</p> </div> </div>	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>AC12~85V</td></tr> <tr><td>1</td><td>AC90~175V</td></tr> <tr><td>4</td><td>AC180~440V</td></tr> <tr><td>6</td><td>AC450~660V</td></tr> <tr><td>10</td><td>AC670~1000V</td></tr> <tr><td>12</td><td>AC1050~1200V</td></tr> </table>	0	AC12~85V	1	AC90~175V	4	AC180~440V	6	AC450~660V	10	AC670~1000V	12	AC1050~1200V	<table border="1"> <tr><td>080</td><td>80A</td></tr> <tr><td>100</td><td>100A</td></tr> <tr><td>125</td><td>125A</td></tr> <tr><td>150</td><td>150A</td></tr> <tr><td>175</td><td>175A</td></tr> <tr><td>200</td><td>200A</td></tr> <tr><td>225</td><td>225A</td></tr> <tr><td>300</td><td>300A</td></tr> <tr><td>350</td><td>350A</td></tr> <tr><td>400</td><td>400A</td></tr> <tr><td>500</td><td>500A</td></tr> <tr><td>600</td><td>600A</td></tr> <tr><td>800</td><td>800A</td></tr> <tr><td>1200</td><td>1200A</td></tr> </table>	080	80A	100	100A	125	125A	150	150A	175	175A	200	200A	225	225A	300	300A	350	350A	400	400A	500	500A	600	600A	800	800A	1200	1200A	<table border="1"> <tr> <td>ZP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CT</td> <td></td> <td>Ограничивать ток</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>Стабилизировать ток</td> </tr> <tr> <td>AT</td> <td></td> <td>Ограничивать ток</td> </tr> <tr> <td>VT</td> <td></td> <td>Ограничивать напряжение</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td>Стабилизировать напряжение</td> </tr> <tr> <td>CV</td> <td></td> <td>Ограничивать ток Ограничивать напряжение</td> </tr> </table>	ZP			CT		Ограничивать ток	C		Стабилизировать ток	AT		Ограничивать ток	VT		Ограничивать напряжение	V		Стабилизировать напряжение	CV		Ограничивать ток Ограничивать напряжение	<table border="1"> <tr><td>без</td></tr> <tr><td>ПИД</td></tr> </table>	без	ПИД	<table border="1"> <tr><td>без</td></tr> <tr><td>RS485</td></tr> </table>	без	RS485
0	AC12~85V																																																																						
1	AC90~175V																																																																						
4	AC180~440V																																																																						
6	AC450~660V																																																																						
10	AC670~1000V																																																																						
12	AC1050~1200V																																																																						
080	80A																																																																						
100	100A																																																																						
125	125A																																																																						
150	150A																																																																						
175	175A																																																																						
200	200A																																																																						
225	225A																																																																						
300	300A																																																																						
350	350A																																																																						
400	400A																																																																						
500	500A																																																																						
600	600A																																																																						
800	800A																																																																						
1200	1200A																																																																						
ZP																																																																							
CT		Ограничивать ток																																																																					
C		Стабилизировать ток																																																																					
AT		Ограничивать ток																																																																					
VT		Ограничивать напряжение																																																																					
V		Стабилизировать напряжение																																																																					
CV		Ограничивать ток Ограничивать напряжение																																																																					
без																																																																							
ПИД																																																																							
без																																																																							
RS485																																																																							



Способ расчёта:

$1\phi : (KW/V) * N = A$
 $3\phi : ((KW/V) / 1.732) * N = A$

KW = мощность (W) A = ток SCR
 V = напряжение
 N = фактор
 Резистивная нагрузка = 1,2 трансформатор = 1,3

ФУНКЦИИ \ ВЫХОД	ZP	CT	C	AT	VT	V	CV
	полное управлен	с ограничением по току	С функцией стабилизации тока	с ограничением по току	с ограничением по напряжению	С функцией стабилизации напряжения	С функцией стабилизации напряжения и тока
ПИД-регулятор температуры	●	●	●	●	●	●	●
Через ноль	●	●	●	●	●	●	●
Фазовый	●	●	●	●	●	●	●
Стабилизировать ток	-----	●	●	●	-----	-----	●
Стабилизировать напряжение	-----	-----	-----	●	●	●	●
Обнаружение ошибок загрузки	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Обнаружение заземления	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Выход сигнала ошибки	●	●	●	●	●	●	●

	Модель	Ток	Мощность		фиг.	Вес (кг)	Размеры (мм)			Установка		Размер винта Сила		Режим охлаждения
			220V	380V			L	W	D	L	W	Сила		
1∅	T7-1-4-080	80A	15	26	F5	2.6	250	110	200	170	105	M6	85kgfcm	ВЕНТ.
	T7-1-4-100	100A	18	33	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	85kgfcm	
	T7-1-4-125	125A	22	37	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	95kgfcm	
	T7-1-4-150	150A	26	45	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	170kgfcm	
	T7-1-4-175	175A	30	50	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	200kgfcm	
	T7-1-4-200	200A	35	62	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T7-1-4-225	225A	38	65	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T7-1-4-300	300A	52	90	F9	8.5	370	180	255	250	170	M10	250kgfcm	
	T7-1-4-350	350A	60	105	F9	8.5	370	180	255	200	170	M10	250kgfcm	
	T7-1-4-400	400A	70	120	F9	10	370	180	255	200	170	M14	280kgfcm	
	T7-1-4-500	500A	90	150	F9	10	370	180	255	200	170	M14	300kgfcm	
	T7-1-4-600	600A	100	175	F9	10	370	180	255	200	170	M14	320kgfcm	
	T7-1-4-800	800A	120	220	F11	15.5	520	250	250	515	195	M16	350kgfcm	
T7-1-4-1200	1200A	160	300	F11	20	520	250	250	515	195	M16	400kgfcm		
3∅	T7-5-4-080	80A	25	43	F7	4.5	250	150	220	170	140	M6	70kgfcm	ВЕНТ.
	T7-5-4-100	100A	32	56	F8	5	290	150	220	170	140	M6	85kgfcm	
	T7-5-4-125	125A	38	67	F8	5	290	150	220	170	140	M8	95kgfcm	
	T7-5-4-150	150A	45	80	F8	6	290	150	220	170	140	M8	170kgfcm	
	T7-5-4-175	175A	50	90	F9	9	370	180	255	200	170	M8	200kgfcm	
	T7-5-4-200	200A	55	100	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T7-5-4-225	225A	68	120	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T7-5-4-300	300A	89	160	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T7-5-4-350	350A	108	190	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T7-5-4-400	400A	120	220	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	280kgfcm	
	T7-5-4-500	500A	150	270	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	300kgfcm	
	T7-5-4-600	600A	180	329	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	320kgfcm	
	T7-5-4-800	800A	260	450	F12	51	620	350	300	610	295	M16	350kgfcm	
T7-5-4-1200	1200A	300	550	F12	51	620	350	300	610	295	M16	400kgfcm		

T7-SCR (80A~175A)

1∅	T6-1-4-	080	100	125	150
		(175)			
Размеры	L=290	W=110	D=200		
Установка	L=170	W=105			

Размеры (мм): L=290, W=110, D=200. Установка: L=170, W=105.

T7-SCR (30A~40A)

3∅	T6-5-4-	030	040
Размеры	L=215	W=150	D=155
Установка	L=170	W=140	


Размеры (мм): L=215, W=150, D=155. Установка: L=170, W=140.

T7-SCR (50A~80A)

F7



3Ø	T6-5-4-	(040) (050) (060) (075)
		(080) (100)
Размеры	L=250 W=150 D=220	
Установка	L=170 W=140	

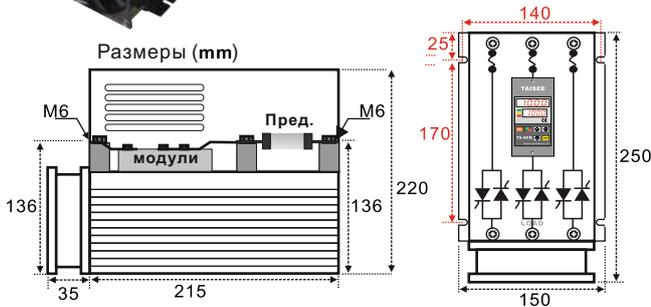


T7-SCR(200A~225A) (100A~150A)

F8



1Ø	T6-1-4	(200) (225)
3Ø	T6-5-4-	(125) (150)
Размеры	L=290 W=150 D=220	
Установка	L=170 W=140	

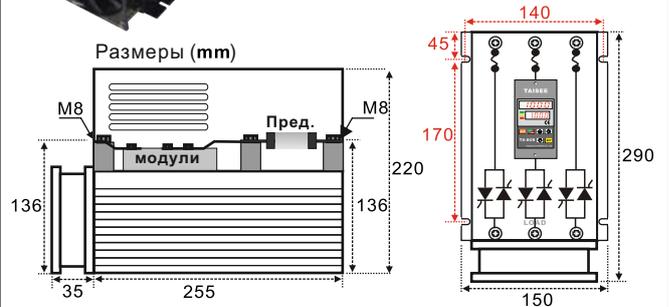


T7-SCR(175A~225A)(300~600A)

F9



1Ø	T6-1-4-	(300) (400) (500) (600)
3Ø	T6-5-4-	(175) (200) (225)
Размеры	L=370 W=180 D=255	
Установка	L=200 W=170	

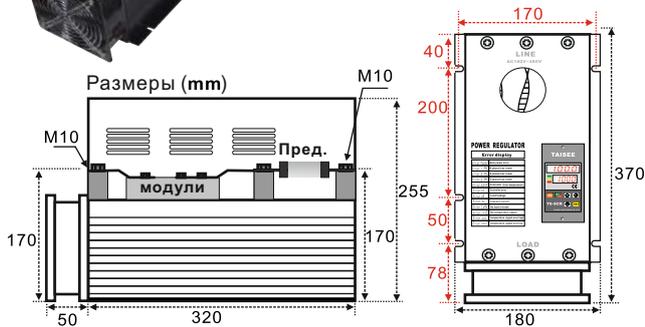


T7-SCR(300A~350A)

F10



3Ø	T6-5-4-	(300) (350)
Размеры	L=420 W=250 D=250	
Установка	L=410 W=195	

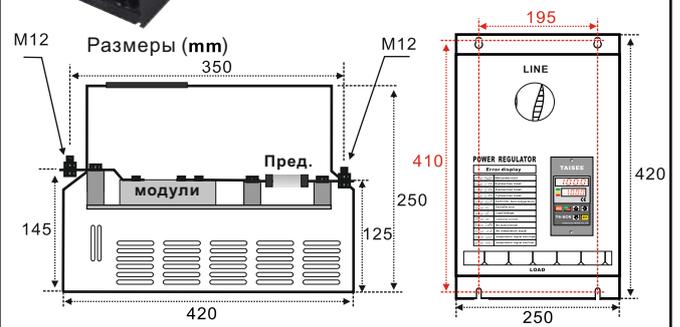


T7-SCR(400A~800A)(800A~1200A)

F11



1Ø	T6-1-4-	(800) (1200)
3Ø	T6-5-4-	(400) (500) (600)
Размеры	L=520 W=250 D=250	
Установка	L=510 W=195	

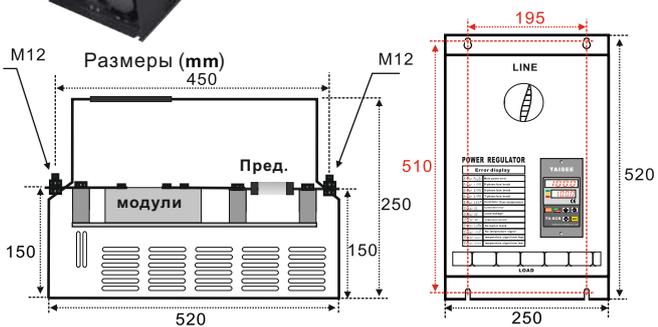


T7-SCR(800A~1200A)

F12



3Ø	T6-5-4-	(800) (1200)
Размеры	L=620 W=350 D=300	
Установка	L=610 W=295	

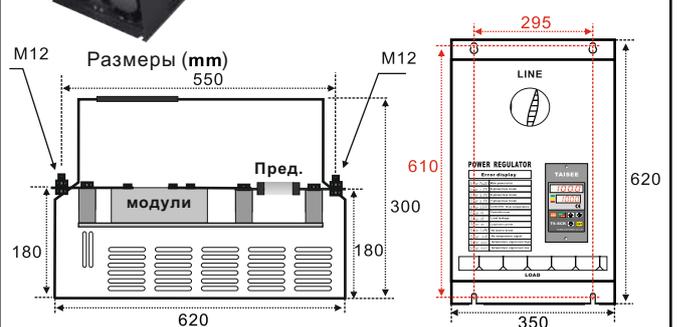

Заметки 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Заметки 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

127106, Россия, г. Москва,
Гостиничная ул., д.5, Оф.204

Тел./Факс: +7(495) 662-63-75
e-mail: info@s-elec.ru, s-elec@mail.ru



ООО «СЕЛЕК»

www.s-elec.ru

Ваш надежный партнер в области промышленной автоматизации