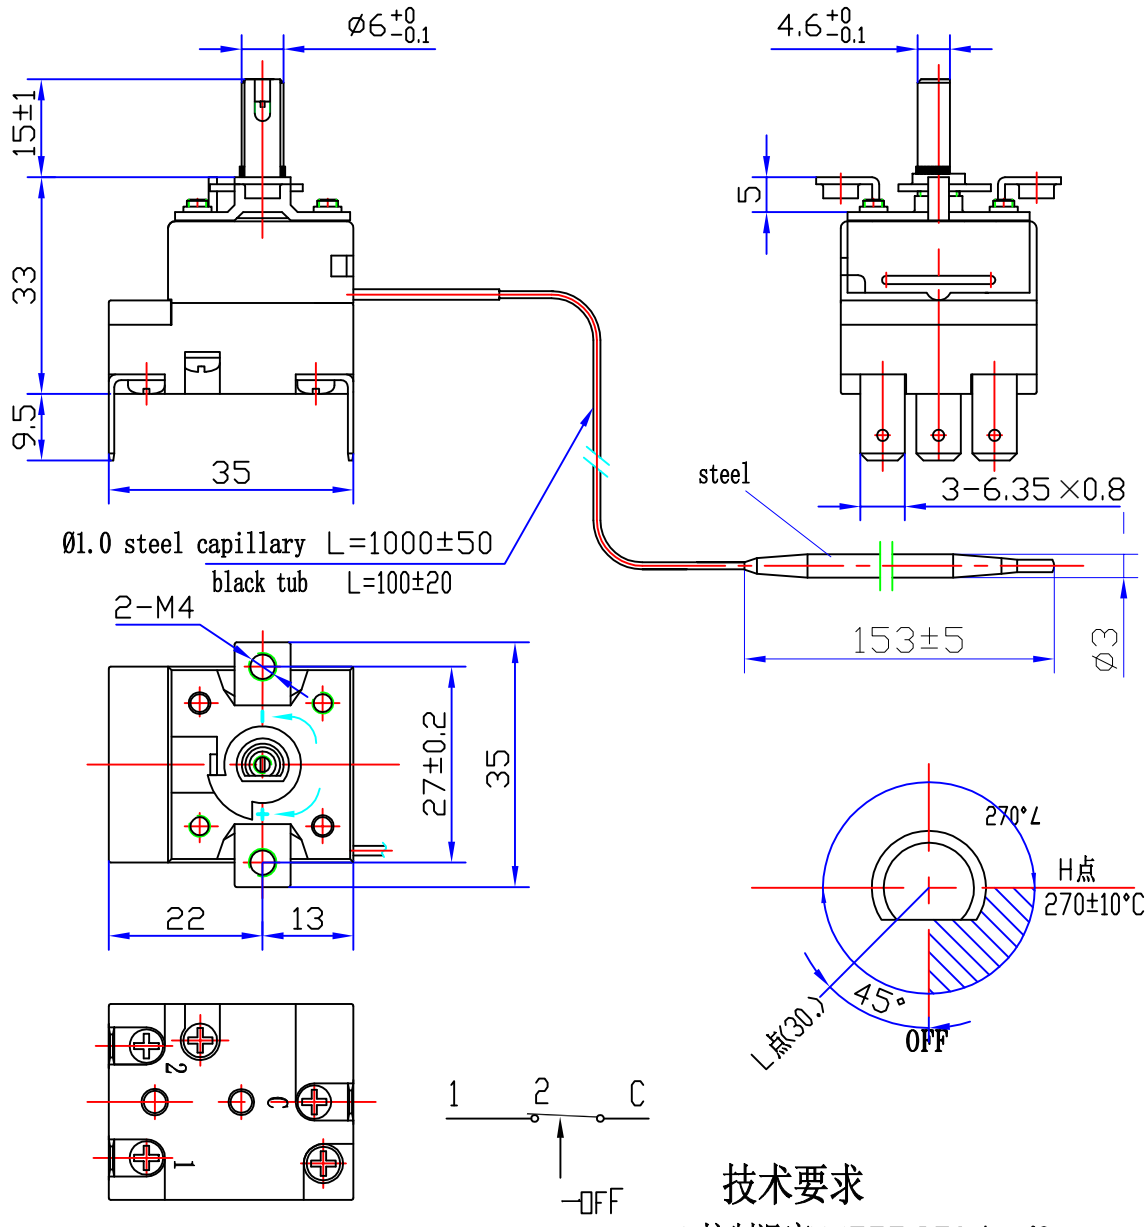

技术要求

1. 控制温度H/OFF:270±10℃
   L/OFF:(30℃)复位温差DIFF:8±5℃
2. 额定电压:AC250V 额定电流:16A
3. 触头接触电阻:<50mΩ
4. 绝缘电阻:>100MΩ
5. 电气强度AC2000 0.5mA/min
6. 主体最高耐温:125℃
7. 感温包最高耐温:320℃
8. 产品寿命:>10万次

SELEC

WZA-270E