



Функции Продукта

Сигнал Управления:	PT100 / K/R/S/B/E/J/F/T 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
Режимы вывода	Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток
Компоненты	Используют самую современную технологию
Защита	Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается
Безопасность	ПВХ изготовлен из огнестойких материалов, выдерживает до 240 градусов
Связь	Может использоваться с ПЛК и ЧМИ
Распределение мощности	1 ~ 6 станций. Мощность может быть разделена, каждая станция может работать отдельно.

Функции продукта

Температурный контроллер включен

К E
R T
J F
B S
PT100



термопара
термоэлемент

ВХОД

Аналоговый сигнал
4~20mA 0~20mA
0~5V 0~10V 2~10V

ВХОД

Обнаружение входного сигнала ✓
Выход в процентах ✓
Контроль выходного тока ✓
Контроль выходного напряжения ✓
Индикатор аномального статуса ✓

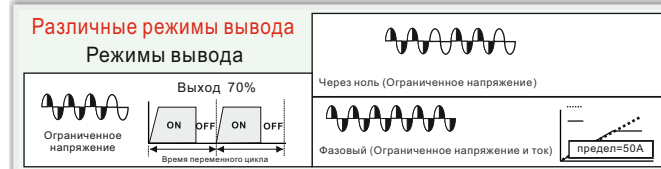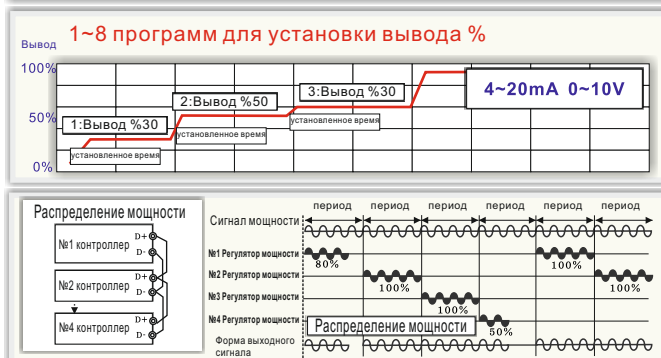

Все ошибки отображаются на дисплее

ERROR POWER	ERROR OL
ERROR R-PH	ERROR LOAD
ERROR S-PH	ERROR OC
ERROR T-PH	ERROR R-OL
ERROR TEMP	ERROR S-OL
ERROR OE	ERROR T-OL

Дизайн панели

Лампа RUN
Лампа ERR
Лампа STOP

Выбор входного сигнала
4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 2~10V KEY DIP RS485
Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока

100.0








TAISEE T6-SCR

Размеры (мм): A=62.5 B=120
Установка (мм): a=58.5 B=101

Установочные клавиши: ESC, RUN, STOP, SET

100.0

Отображение вывода
Выход%, ток, напряжение, ошибки





Защитная крышка;
-для защиты входного питания
-для предотвращения поражения электрическим током

Первое программное обеспечение для установки режима управления вводом и выводом
0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В

Различные режимы вывода:
-С функцией стабилизации тока
-С ограничением по току
-С функцией стабилизации напряжения
-Регулирование постоянного ток

32-битный процессор управления программой с точностью до 0,01%

Температурная защита:
При перегреве срабатывает сигнализация моментально закрывает выход.

Различные функции

Внутренние компоненты защищены высокоскоростными предохранителями

Связь Rs485.
Может использоваться с ПЛК и ЧМИ


Мониторинг выхода (ток и напряжение)

Панель управления может быть использован в качестве ПИД-регулятор температуры

Контрольный терминал ввода / вывода

Крышка открывающаяся с боку, облегчает обслуживание устройства и соединение кабелей. Стандарты

Дизайн интеллектуального охлаждающего вентилятора. Работает при 42С, останавливается при 40 ° С

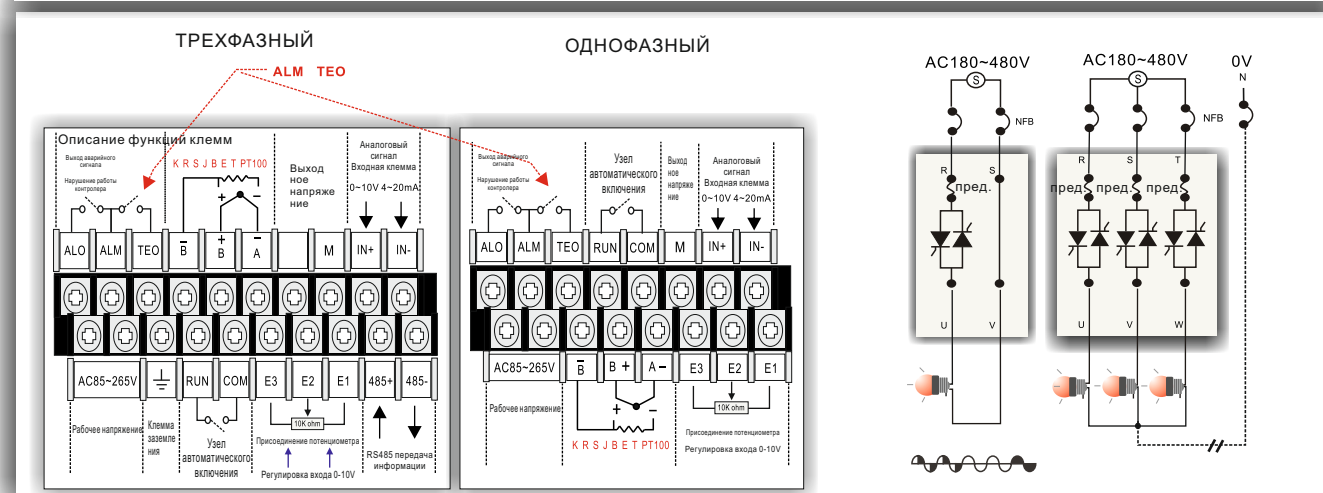

T7	5	4	080	ZP	T	R
T7	1Ø 1 	0 AC12~85V 1 AC90~175V 4 AC180~440V 6 AC450~660V 10 AC670~1000V 12 AC1050~1200V	080 80A 100 100A 125 125A 150 150A 175 175A 200 200A 225 225A 300 300A 350 350A 400 400A 500 500A 600 600A 800 800A 1200 1200A	ZP CT C AT VT V CV 	без ПИД	без RS485



Способ расчёта:

$1\text{Ø} : (KW/V) * N = A$
 $3\text{Ø} : ((KW/V)/1.732) * N = A$

KW = мощность (W) A = ток SCR
 V = напряжение

N = фактор
 Резистивная нагрузка = 1,2 трансформатор = 1,3

ВЫХОД ФУНКЦИИ	ZP полное управлен	CT с ограничением по току	C С функцией стабилизации тока	AT с ограничением по току	VT с ограничением по напряжению	V С функцией стабилизации напряжения	CV С функцией стабилизации напряжения и тока
ПИД-регулятор температуры	●	●	●	●	●	●	●
Через ноль	●	●	●	●	●	●	●
Фазовый	●	●	●	●	●	●	●
Стабилизировать ток	-----	●	●	●	-----	-----	●
Стабилизировать напряжение	-----	-----	-----	●	●	●	●
Обнаружение ошибок загрузки	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Обнаружение заземления	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----
Выход сигнала ошибки	●	●	●	●	●	●	●


	Модель	Ток	Мощность		фиг.	Вес (кг)	Размеры (мм)			Установка		Размер винта		Режим охлаждения
			220V	380V			L	W	D	L	W	Сила		
1Ø	T7-1-4-080	80A	15	26	F5	2.6	250	110	200	170	105	M6	85kgfcm	ВЕНТ.
	T7-1-4-100	100A	18	33	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	85kgfcm	
	T7-1-4-125	125A	22	37	F5	2.6	290	110	200	170	105	M6	95kgfcm	
	T7-1-4-150	150A	26	45	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	170kgfcm	
	T7-1-4-175	175A	30	50	F5	2.9	290	110	200	170	105	M8	200kgfcm	
	T7-1-4-200	200A	35	62	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T7-1-4-225	225A	38	65	F8	3.8	290	150	220	170	140	M8	220kgfcm	
	T7-1-4-300	300A	52	90	F9	8.5	370	180	255	250	170	M10	250kgfcm	
	T7-1-4-350	350A	60	105	F9	8.5	370	180	255	200	170	M10	250kgfcm	
	T7-1-4-400	400A	70	120	F9	10	370	180	255	200	170	M14	280kgfcm	
	T7-1-4-500	500A	90	150	F9	10	370	180	255	200	170	M14	300kgfcm	
	T7-1-4-600	600A	100	175	F9	10	370	180	255	200	170	M14	320kgfcm	
	T7-1-4-800	800A	120	220	F11	15.5	520	250	250	515	195	M16	350kgfcm	
	T7-1-4-1200	1200A	160	300	F11	20	520	250	250	515	195	M16	400kgfcm	
3Ø	T7-5-4-080	80A	25	43	F7	4.5	250	150	220	170	140	M6	70kgfcm	ВЕНТ.
	T7-5-4-100	100A	32	56	F8	5	290	150	220	170	140	M6	85kgfcm	
	T7-5-4-125	125A	38	67	F8	5	290	150	220	170	140	M8	95kgfcm	
	T7-5-4-150	150A	45	80	F8	6	290	150	220	170	140	M8	170kgfcm	
	T7-5-4-175	175A	50	90	F9	9	370	180	255	200	170	M8	200kgfcm	
	T7-5-4-200	200A	55	100	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T7-5-4-225	225A	68	120	F9	11	370	180	255	200	170	M8	220kgfcm	
	T7-5-4-300	300A	89	160	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T7-5-4-350	350A	108	190	F10	15.5	420	250	250	410	195	M10	250kgfcm	
	T7-5-4-400	400A	120	220	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	280kgfcm	
	T7-5-4-500	500A	150	270	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	300kgfcm	
	T7-5-4-600	600A	180	329	F11	22.5	520	250	250	510	195	M14	320kgfcm	
	T7-5-4-800	800A	260	450	F12	51	620	350	300	610	295	M16	350kgfcm	
	T7-5-4-1200	1200A	300	550	F12	51	620	350	300	610	295	M16	400kgfcm	

T7-SCR(80A~175A)

F5



1Ø	T6-1-4-	(080)	(100)	(125)	(150)
		(175)			
Размеры	L=290	W=110	D=200		
Установка	L=170	W=105			

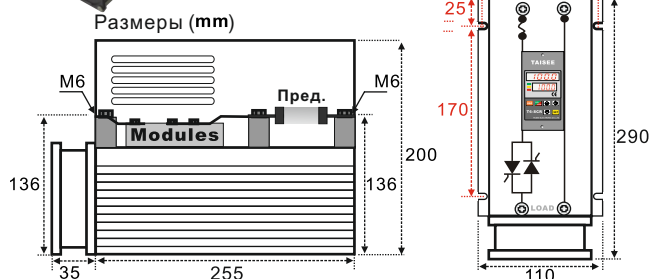


T7-SCR(30A~40A)

F6



3Ø	T6-5-4-	(030)	(040)
Размеры	L=215	W=150	D=155
Установка	L=170	W=140	

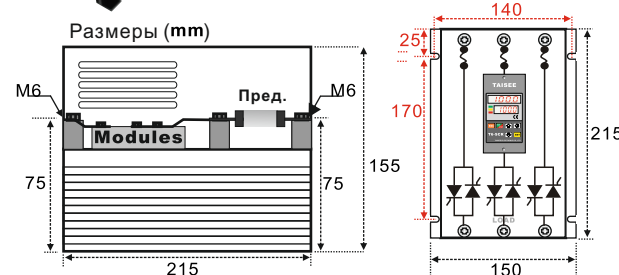


T7-SCR(50A~80A)

F7



3Ø		T6-5-4-	040	050	060	075
			080	100		
Размеры	L=250	W=150	D=220			
Установка	L=170	W=140				

Размеры (mm)

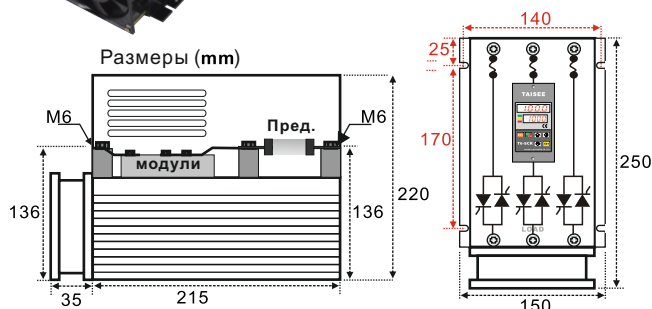


T7-SCR(200A~225A) (100A~150A)

F8



1Ø	T6-1-4	200	225
3Ø	T6-5-4-	125	150
Размеры	L=290	W=150	D=220
Установка	L=170	W=140	

Размеры (mm)

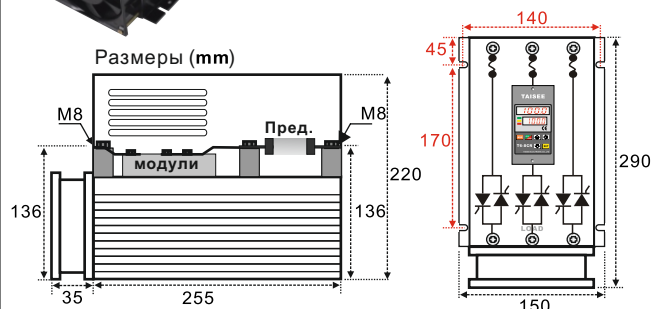


T7-SCR(175A~225A)(300~600A)

F9



1Ø	T6-1-4-	300	400	500	600
3Ø	T6-5-4-	175	200	225	
Размеры	L=370	W=180	D=255		
Установка	L=200	W=170			

Размеры (mm)

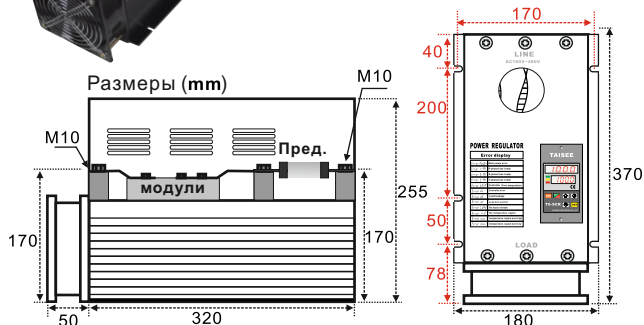


T7-SCR(300A~350A)

F10



3Ø		T6-5-4-		300 350	
Размеры	L=420	W=250		D=250	
Установка	L=410	W=195			

Размеры (mm)

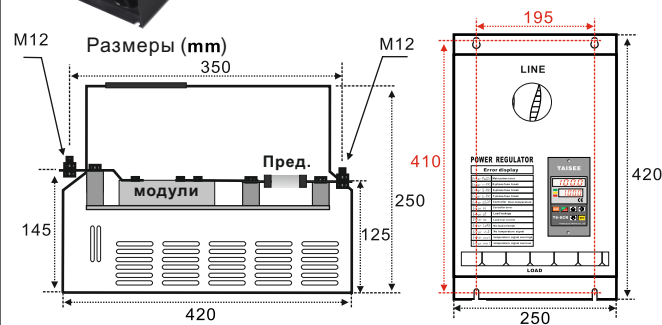


T7-SCR(400A~800A)(800A~1200A)

F11



1Ø	T6-1-4-	8001200		
3Ø	T6-5-4-	400500600		
Размеры	L=520	W=250	D=250	
Установка	L=510	W=195		

Размеры (mm)

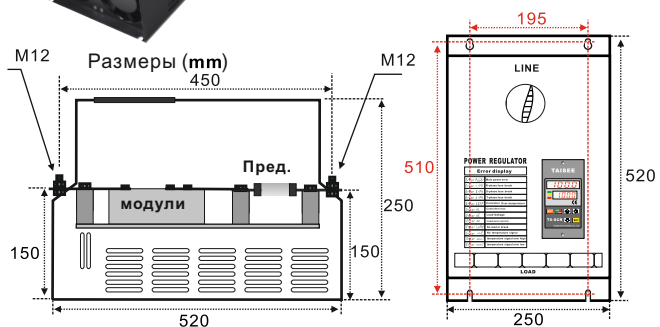

T7-SCR(800A~1200A)

F12



3Ø	T6-5-4-	800	1200
Размеры	L=620	W=350	D=300
Установка	L=610	W=295	

Размеры (mm)

