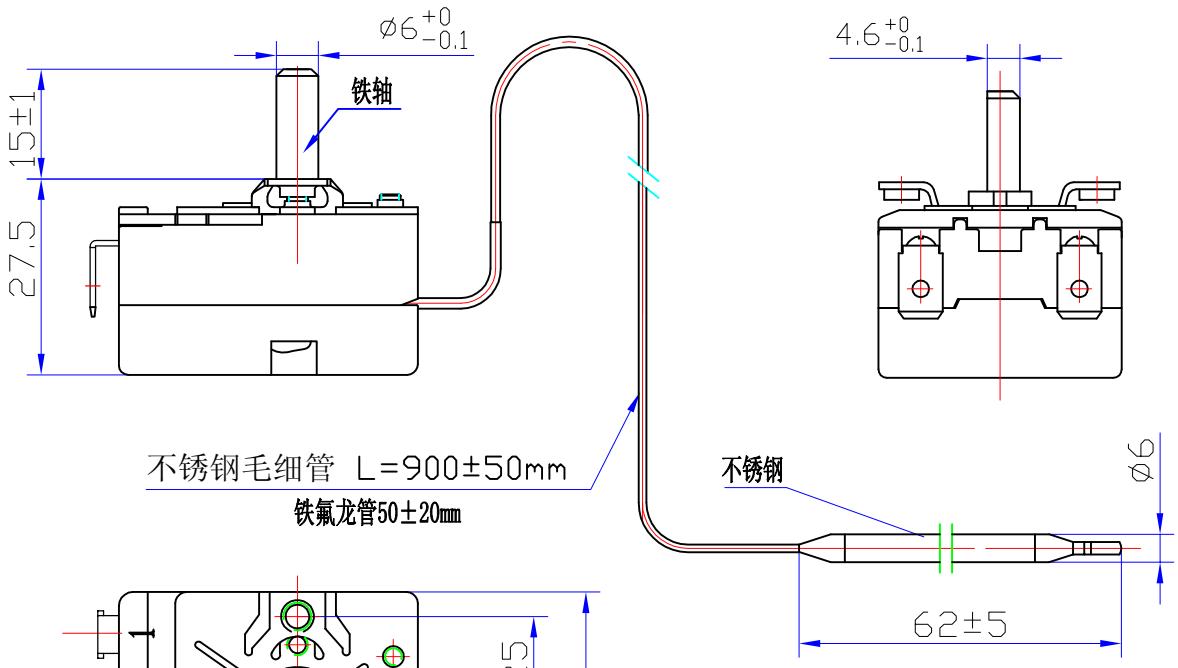

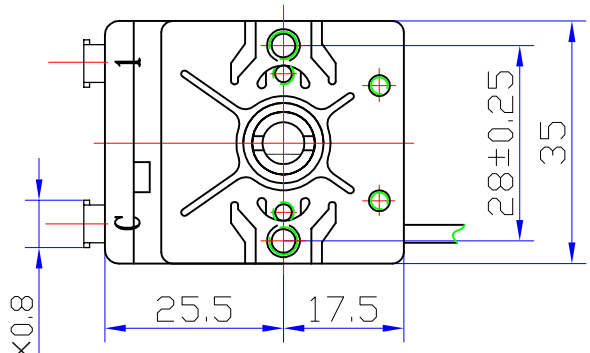

接线形式 SPST



温度上升OFF

调节轴旋转角度温度示意图

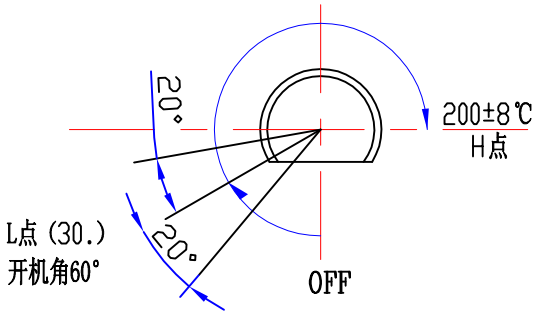

技术参数

1.H点温度/OFF：200±8℃
DIFF：8±5℃
2.额定电压:AC250V 额定电流:16A
3.电气强度 2000VAC/1min/0.5mA
4.触头接触电阻:<50mΩ
5.绝缘电阻:>100MΩ
6.主体最高耐温:125℃
7.感温包最高耐温:250℃
8.产品寿命:>10万次

附注：

1、图示调节轴处于高温H点位置
2、温控器的毛细管、感温筒属易损部件，不得碰伤、压扁、折断，以免影响性能或导致动作温度的漂移
3、温控器的动作温度是在环境温度为25℃，毛细管浸在30-80mm长度的热源中；如果环境温度有异于25℃或毛细管浸在热源中的长度有异于30-80mm时，测试结果将会有改变
4、测试条件：温度变化升降温速率.1℃/1min
5、此图需经用户确认签字后方能批量生产

通(借)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	件 号		数 量	
设 计		日 期		图样标记	重量	比例		
审 核		日 期						
批 准		日 期		版次	A/0			

型号：WKB-200J

WKB系列
液胀式温控器

贝思达电器有限公司